


# Zubehör



## Funkfernbedienung FFB-HT-1500

- Leistungsstarke, robuste und zuverlässige Industrie-Funkfernbedienung mit elektronischen und mechanischen Sicherheitsvorrichtungen für mittelgroße Distanzen (Reichweite: ca. 1.500 m bei freier Sicht möglich)
- Funktionen: Pumpen SUSPENSION / Spülen WASSER, Pumpen UMLAUF, Pumpe AUS, Drehknopf Fördermenge (stufenlos), NOT-AUS (weitere Funktionen auf Anfrage!)
- einfache Funkstrecke, hohe und starke Sendeleistung
- Serienausstattung: Sender, Empfänger, Verbindungskabel 10 m, 3 Akkus, 1 Akku-Adapter f. Mignon-Batterien, Ladegerät (12-24 V oder 230 V), Nackengurt

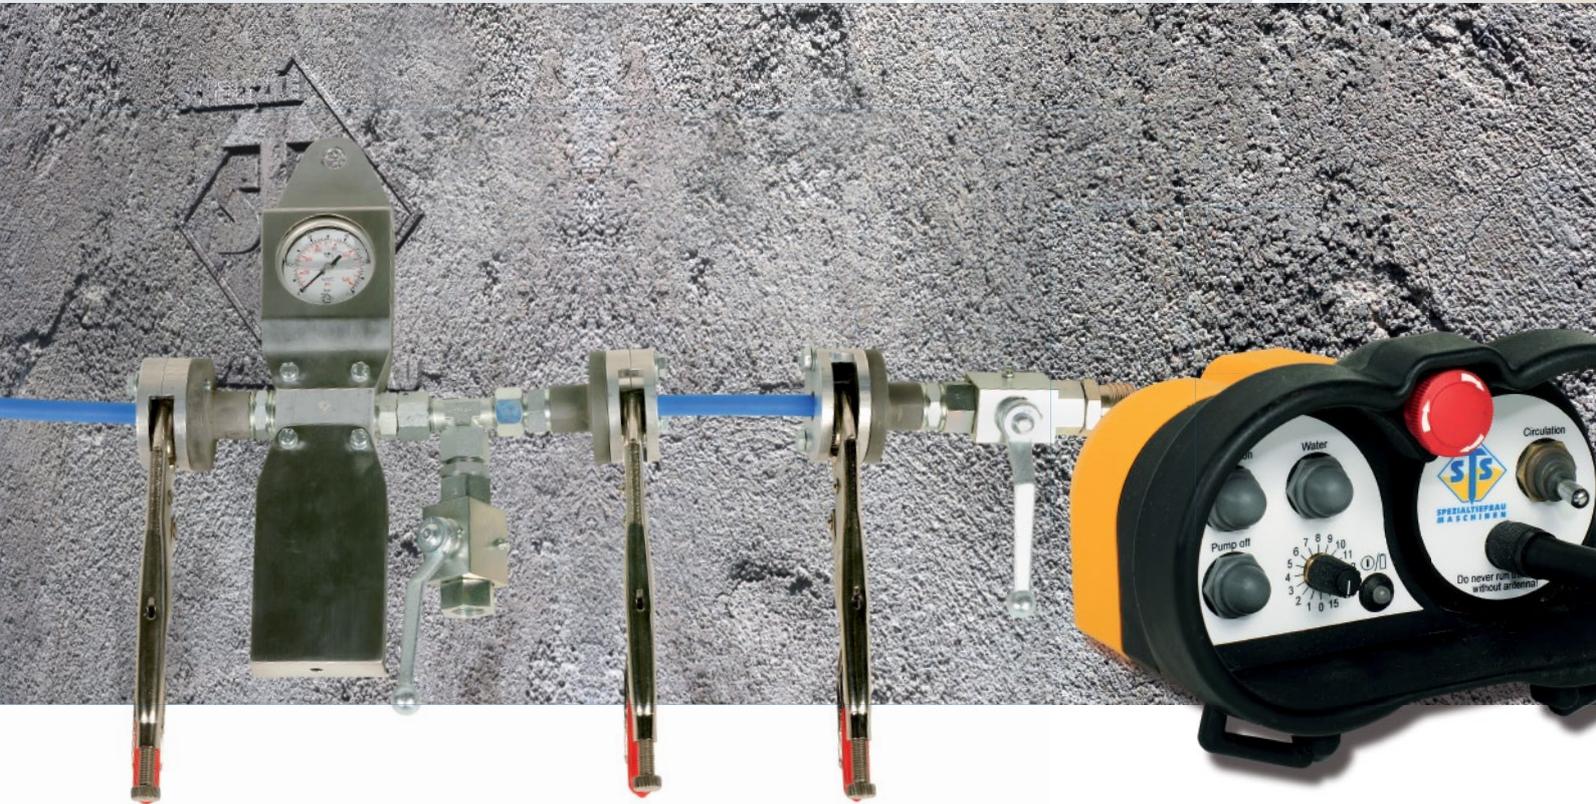

## Funkfernbedienung FFB-GF-3000

- Leistungsstarke, robuste und zuverlässige Industrie-Funkfernbedienung mit elektronischen und mechanischen Sicherheitsvorrichtungen für große Distanzen (Reichweite: ca. 3.000 m bei freier Sicht möglich)
- Funktionen: Pumpen SUSPENSION / Spülen WASSER, Pumpen UMLAUF, Pumpe AUS, Drehknopf Fördermenge (stufenlos), NOT-AUS (weitere Funktionen auf Anfrage!)
- bi-direktionale Funkstrecke, hohe und leistungsstarke Sendeleistung
- Serienausstattung: Sender, Empfänger, Verbindungskabel 10 m, 3 Akkus, 1 Akku mit 12V Anschlusskabel, Ladegerät (12-24 V oder 230 V), Nacken- und Beckengurt



# Zubehör



## Daten-Funk-Anlage DFA-GF-3000

- zur kabellosen Datenübertragung von Druck, Menge, Tiefe sowie weiteren Bohrparametern und Maschinenfunktionen
- Reichweite: ca. 3.000 m (bei freier Sicht möglich)
- bi-direktionale Funkstrecke, hohe und leistungsstarke Sendeleistung
- Ausstattung: Sender, Empfänger, Verbindungskabel



## Kabelfernbedienungen KFB

- mit 15 m Kabel in einem Schutzgehäuse mit Haken zum Aufhängen
- u.a. mit folgenden Funktionen: Pumpen SUSPENSION / Spülen WASSER, Pumpen UMLAUF, Pumpe AUS, Drehknopf Fördermenge (stufenlos), NOT-AUS (weitere Funktionen auf Anfrage!)



## Druckaufnehmer DA

- zur Förderdruckmessung direkt an der Injektionsstelle
- in einem robusten Gehäuse aus Edelstahl
- wahlweise mit Manometer und/oder Drucksensoren bis 600 bar
- verschiedene Ausführungen auf Anfrage!




## Kabeltrommel KT-FB

- mit 100 m Kabel als Verbindung von Kabel- (KFB) oder Funkfernbedienung (FFB) zur Pumpe und Mischanlage

## Kabeltrommel KT-DA

- mit 100 m Kabel als Verbindung von Druckaufnehmer (DA) direkt an der Injektionsstelle zur Pumpe



## Nachverpresszangen

- als schnelle Klemmverbindung von Verpressleitungen und Nachverpressschläuchen zur (Nach-) Injektion direkt an der Injektionsstelle
- für PU-Nachverpressschläuche mit D13 bis 21 mm
- Ausführungen: mit Förderdruck-Manometer, elektr. Drucksensor, Absperr- und Druckablass-Kugelhähnen und Anschlussverschraubungen
- verschiedene Ausführungen erhältlich und auf Anfrage!



## Verpressschläuche

- max. Nenndruck: bis 600 bar
- Nennweiten: DN 15 bis DN 40
- Schlauchlängen: bis 25 m

Weitere Geräte, Sonderausstattungen und Zubehör auf Anfrage!

(Stand April 2013 / technische Änderungen vorbehalten)

STS Scheltzke GmbH & Co. KG · Diamantstrasse 14 · D-65468 Trebur  
Tel.: 0049 6147 - 501740 · Fax: 0049 6147 - 501741 · info@scheltzke.de